


SH-Beschlag aus Stahl
SH-Connector (Small Hole), steel

Materialstärken: 16, 19, 23, 29, 32 oder auf Anfrage
Panel thickness: 16, 19, 23, 29, 32 or available on request

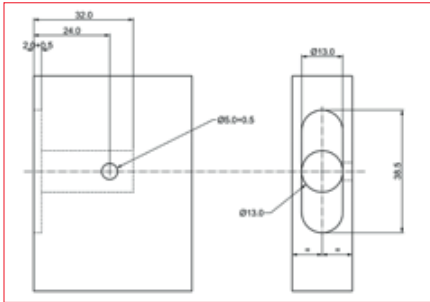


Artikel-Nr. Order-no.	VE PU
K00 001	250

Madenschraube Spezial SW 2,5/ISK, 8mm
Grub screw Special SW 2,5/ISK, 8mm




Artikel-Nr. Order-no.	M5	Maß a	VE PU
K50 227	M5	8,0 mm	1000



Stahl-Einschraubdübel
Steel dowel



- Eindrehmuffen siehe Seite 50/51
- Steel sockets on page 50/51

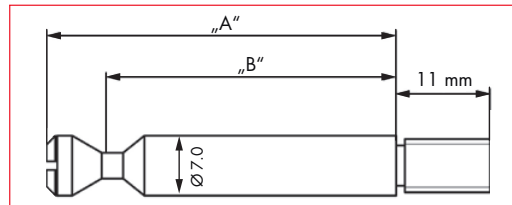

Gewinde M6 oder Euro-Schraubgewinde für 5 mm, Bohrung direkt in das Material

M6 or Euro - thread for 5 mm holes

Artikel-Nr. Order-no.	Gewinde Thread	Bohrmaß B Drilling B	Länge A Length A
J03 311	M6 x 11 mm	24,0	31,0
J03 310	Euro 5 x 11 mm	24,0	31,0